








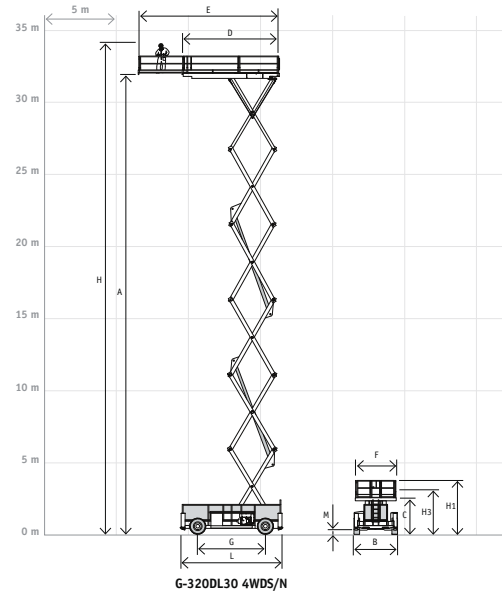


DIESEL 4WD

## MEGASTAR G-320














## KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	G-320DL30 4WDS/N
H (max.)	± 33,70 m
A (max.)	± 31,70 m
C (min.)	± 2,47 m
DxF (min.)	6,66 x 2,80 m
ExF (max.)	9,66 x 2,80 m
H1	3,63 m
H3	2,87 m
LxB	7,02 x 2,98 m
G	4,63 m
M	360 mm
∅ D	± 7,70 m
 (max.)	1000 kg (4 pers. + 680kg)
 (max.)	1000 kg (4 pers. + 680kg)
 (sec.)	180/240 sec.
	3,5 km/h
	0,5 km/h
	15 x 22,5
 (max.)	± 35%
	Hatz 4L41C (Silent pack)
	31.200 kg



NEDERLANDS	ENGLISH	DEUTSCH
<b>OPTIES</b>	<b>OPTIONS</b>	<b>OPTIONEN</b>
Besturing met snelsluittekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler
230V voorziening op het platform	230V supply on the platform	230V Versorgung an der Plattform
Generator 230V	Generator 230V	Generator 230V
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional
Heffen, proportioneel	Lifting, proportional	Heben, proportional
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre
Vierwielaandrijving (4WD)	Fourwheel drive (4WD)	Allradantrieb (4WD)
Vierwielstuur (S)	Four wheel steering (S)	Allradlenkung (S)
Nivelleerstempels (N)	Leveling jacks (N)	Nivellierstützen (N)
Smeersysteem (Auto Lube)	Lubrication system (Auto Lube)	Schmiersystem (Auto Lube)
<b>VEILIGHEIDSVORZIENINGEN</b>	<b>SAFETY FEATURES</b>	<b>SICHERHEITSEINRICHTUNGEN</b>
Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)
Nooddalvoorziening	Emergency descent	Notsenkovorrichtung
Zwaailichten	Rotating beacon	Rundumleuchte
<b>TOEPASSING</b>	<b>APPLICATION</b>	<b>ANWENDUNG</b>
Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien

## NOTITIES / NOTES / NOTIZEN

H (max.)	Werkhoogte Working height Arbeitshöhe
A (max.)	Max. platformhoogte Max. platform height Max. Plattformhöhe
C (min.)	Min. platformhoogte Min. platform height Min. Plattformhöhe
DxF (min.)	Platform afmetingen (ingeschoven) Platform dimensions (retracted) Plattformgröße (eingeschoben)
ExF (max.)	Platform afmetingen (uitgeschoven) Platform dimensions (extended) Plattformgröße (ausgeschoben)
H1	Transporthoogte Transport height Transporthöhe
H2	Transporthoogte (handrail verwijderd) Transport height (handrail removed) Transporthöhe (Geländer entfernt)
H3	Transporthoogte (handrail neergeklapt) Transport height (handrail folded down) Transporthöhe (Geländer umgeklappt)
LxB	Transportafmetingen Transport dimensions Transportabmessungen
G	Wielbasis Wheel base Radstand
K	Trackbreedte Track width Raupenbreite
M/N	Bodemvrijheid Ground clearance Bodenfreiheit
∅ D	Draaicirkel uitwendig Turning radius outside Wenderadius Außen
 (max.)	Max. belasting platform (ingeschoven) Capacity main-platform Tragfähigkeit Plattformfestteil
 (max.)	Max. belasting platform (uitgeschoven) Capacity roll-out deck Tragfähigkeit Platfomausschub
 (sec.)	Hef-/daaltijd (max. last) Lift-/lower time (max. load) Hebe-/Senkzeit (max. Traglast)
	Rijsnelheid (snel) Driving speed (high) Fahrtgeschwindigkeit (schnell)
	Rijsnelheid (langzaam) Driving speed (slow) Fahrtgeschwindigkeit (langsam)
	Banden, non marking (volrubber) Tyres, non marking (solid rubber) Reifen, non marking (Vollgummi)
	Banden, terrein (schuimgevuuld) Tyres, terrain (foamfilled) Reifen, Gelände (ausgeschäumt)
	Banden, tractor (schuimgevuuld) Tyres, tractor (foamfilled) Reifen, Traktor (ausgeschäumt)
	Vlakstellen links/rechts (dwars) Leveling left/right (transversal) Quernivellement (links/rechts)
 (max.)	Max. klimvermogen Gradeability Max. Steigfähigkeit
	Batterijcapaciteit (natte cellen) Batteries (traction acid) Batteriekapazität (Traction NaSzellen)
	Dieselmotor Diesel engine Dieselmotor
 KG	Eigengewicht Gross weight Eigengewicht
	Standaard Standard Standardausrüstung
	Optie Option Option
--	Niet beschikbaar Not available Nicht verfügbar



Holland Lift International B.V.

Anodeweg 1 Tel: +31 (0) 229 285555

NL-1627 LJ Hoorn Fax: +31 (0) 229 285550

The Netherlands E-mail: info@hollandlift.com